


Klimatyzator pokojowy

Revio RO50X ^[R14]



SCOP
4,30

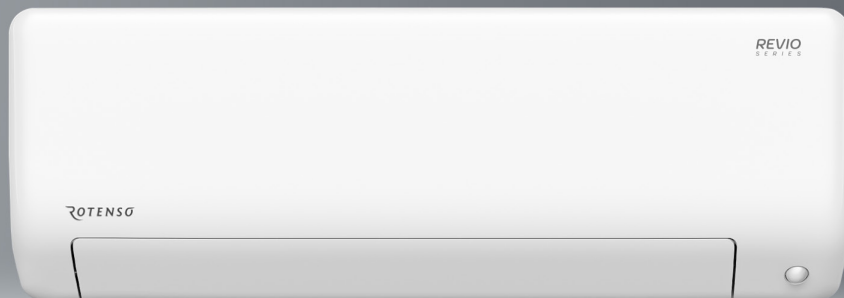

-25°C



5 LAT
GWARANCJI

PZH
ATEST

1:1
SINGLE

1:X
MULTI

Cechy Urządzenia



Silniki DC SKY®



Digital DC
Inverter SKY®



Automatyczne
oczyszczanie
iClean ⁽³⁾



Super jonizator
iAIR



Filtr
Cold Nano iAIR



Filtr antybakteryjny
HEPA iAIR



Filtr
elektrostatyczny
HD iAIR



Tryb super cichy
eMOTO ⁽³⁾



Nawiew powietrza
4D eMOTO



Tryb Breeze Away
eMOTO



Tryb turbo
eMOTO ⁽³⁾



System kontroli
nawiewu
eMOTO



Tryb
Eco eMOTO ⁽³⁾



Szeroki kąt
nawiewu eMOTO



Funkcja
SMART WIFI



Czujnik
wilgotności



Funkcja
ECO Eye



Port SMART
sterownika
przewodowego ⁽²⁾



Ukryty wyświetlacz
temperatury
SMART



Wł.wył.
wyświetlacza
SMART na panelu



Tryb SMART Follow



Pilot
beprzewodowy



Sterownik
przewodowy ⁽¹⁾



Funkcja ogrzewania
SMART 8°C ⁽³⁾



Pamięć
ustawienia żaluzji



Sygnalizacja
wycieku freonu



Funkcja
uruchomienia
awaryjnego



1W tryb czuwania



Pamięć
autorestartu



Antykorozyjne
pozlacane lamele



Grzałka tacy
ociekowej



Grzałka karteru
sprężarki



Tryb cisy ⁽³⁾



Programator
czasowy



Chłodzenie
w niskiej temp.
zewn. -15°C



Grzanie
w niskiej temp.
zewn. -25°C



2-stronne
odprowadzenie
skroplin



Funkcja
autodiagnozy



Automatyczna
żaluzja



Funkcja
snu

Specyfikacja techniczna

Model				Revio 5,3 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5275 (3751-6325)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1318 (587-1787)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	5,7 (2,5-7,8)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5568 (2579-7170)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1500 (943-1695)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	6,5	
Obciążenie chłodnicze			kW	5,3	
SEER			W/W	8,5	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	220	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,3	
SCOP			W/W	4,3	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1400	
Osuszanie			l/h	1,8	
Maksymalne zużycie energii			W	2800	
Maksymalny prąd pracy			A	12,2	
Jednostka wewnętrzna				RO50Xi R14	
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C		obr/min	1120 / 1050 / 882 / 714	
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C		m³/h	780 / 685 / 580 / 400	
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C		dB(A)	41 / 35 / 23 / 22	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	59	
Pobór mocy			W	50	
Prąd pracy			A	0,2	
Wymiary netto	S × G × W		mm	965 × 239 × 319	
Wymiary brutto	S × G × W		mm	1045 × 325 × 400	
Waga netto / Waga brutto			kg	12,3 / 16,4	
Odpływ skroplin			mm	16	
Jednostka zewnętrzna				RO50Xo R14	
Prędkość wentylatora	W / Ś / N		obr/min	815/700/530	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	3500	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	57	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	65	
Wymiary netto	S × G × W		mm	890 × 342 × 673	
Wymiary brutto	S × G × W		mm	995 × 398 × 740	
Waga netto / Waga brutto			kg	38,8 / 41,9	
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	
	GWP			675	
	Ilość (do 5mb)		kg	1,1	
			TCO ₂ eq	0,74	
	Ilość (pow. 5mb)		g/mb	12	
Przylączy rur	Ciecz / Gaz		mm(cał)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	
Maksymalna długość instalacji			m	30	
Maksymalna różnica poziomów			m	20	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	
Zabezpieczenie			A	C16	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	3 × 2,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	5 × 2,5	
Rozstaw mocowań		(S × G)	(mm)	663 × 348	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -25~30	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI				●	

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy