


Klimatyzator pokojowy

Revio RO70X ^[R14]



SCOP
4,20

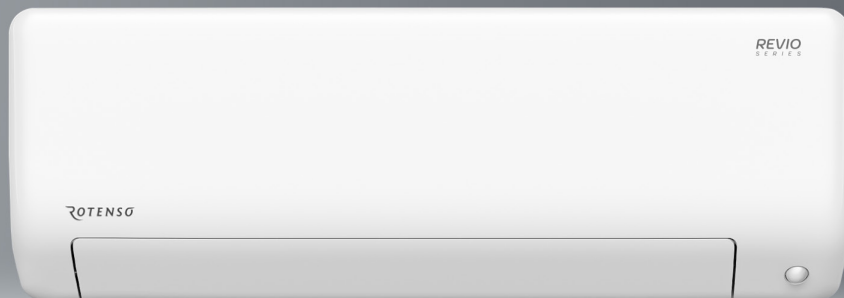

-25°C



5 LAT
GWARANCJI

PZH
ATEST

1:1
SINGLE

1:X
MULTI

Cechy Urządzenia



Silniki DC SKY®



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne
oczyszczanie
iClean ⁽³⁾



Super jonizator
iAIR



Filtr
Cold Nano iAIR



Filtr antybakteryjny
HEPA iAIR



Filtr
elektrostatyczny
HD iAIR



Tryb super cichy
eMOTO ⁽³⁾



Nawiew powietrza
4D eMOTO



Tryb Breeze Away
eMOTO



Tryb turbo
eMOTO ⁽³⁾



System kontroli
nawiewu
eMOTO



Tryb
Eco eMOTO ⁽³⁾



Szeroki kąt
nawiewu eMOTO



Funkcja
SMART WIFI



Czujnik
wilgotności



Funkcja
ECO Eye



Port SMART
sterownika
przewodowego ⁽²⁾



Ukryty wyświetlacz
temperatury
SMART



Wł.wył.
wyświetlacza
SMART na panelu



Tryb SMART Follow



Pilot
bezprzewodowy



Sterownik
przewodowy ⁽¹⁾



Funkcja ogrzewania
SMART 8°C ⁽³⁾



Pamięć
ustawienia żaluzji



Sygnalizacja
wycieku freonu



Funkcja
uruchomienia
awaryjnego



1W tryb czuwania



Pamięć
autorestartu



Antykorozyjne
połączane lamele



Grzałka tacy
ociekowej



Grzałka karteru
sprężarki



Tryb cichy ⁽³⁾



Programator
czasowy



Chłodzenie
w niskiej temp.
zewn. -15°C



Grzanie
w niskiej temp.
zewn. -25°C



2-stronne
odprowadzenie
skroplin



Funkcja
autodiagnozy



Automatyczna
żaluzja



Funkcja
snu

Specyfikacja techniczna

Model				Revio 7,3 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	7331 (2110-8506)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1760 (420-3290)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	7,65 (1,8-14,3)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	7638 (1553-9536)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1975 (300-3100)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	8,6	
Obciążenie chłodnicze			kW	7	
SEER			W/W	8,5	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	288	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	5,0	
SCOP			W/W	4,2	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1666	
Osuszanie			l/h	2,7	
Maksymalne zużycie energii			W	3700	
Maksymalny prąd pracy			A	16,1	
Jednostka wewnętrzna				RO70Xi R14	
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C		obr/min	1100 / 1000 / 850 / 700	
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C		m³/h	1092 / 724 / 631 / 379	
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C		dB(A)	44 / 40 / 33 / 21	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	64	
Pobór mocy			W	58	
Prąd pracy			A	0,30	
Wymiary netto	S × G × W		mm	1140 × 275 × 370	
Wymiary brutto	S × G × W		mm	1230 × 355 × 455	
Waga netto / Waga brutto			kg	20 / 25,3	
Odpływ skroplin			mm	16	
Jednostka zewnętrzna				RO70Xo R14	
Prędkość wentylatora	W / Ś / N		obr/min	830/700/550	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	3500	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	58	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	67	
Wymiary netto	S × G × W		mm	890 × 342 × 673	
Wymiary brutto	S × G × W		mm	995 × 398 × 740	
Waga netto / Waga brutto			kg	45,6 / 48,8	
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	
	GWP			675	
	Ilość (do 5mb)		kg	1,5	
			TCO ₂ eq	1,01	
	Ilość (pow. 5mb)		g/mb	24	
Przylącza rur	Ciecz / Gaz		mm(cał)	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	50	
Maksymalna różnica poziomów			m	25	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	
Zabezpieczenie			A	C16	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	3 × 2,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	5 × 2,5	
Rozstaw mocowań		(S × G)	(mm)	663 × 348	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -25~30	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI				●	

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy
Dla jednostki w układach MULTI konieczna redukcja przy jednostce zewnętrznej na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")