


MULTI SPLIT ŚCIENNY

IMOTO I35Wm^[R13]

ROTENSO®
Live better

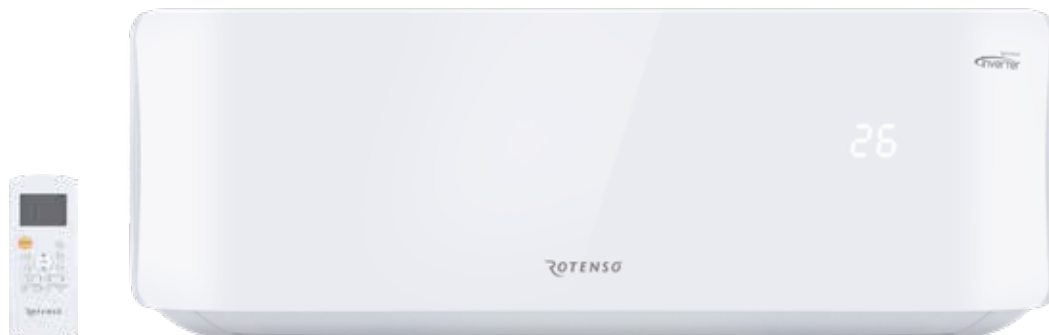

MAZE

Stylowe wykończenie panelu	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	Nawiew powietrza 4D eMOTO	Grzanie przy -15°C	Funkcja SMART WiFi ⁽¹⁾	Filtr Cold Nano iAIR		

CECHY URZĄDZENIA

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32	Silniki DC SKY®	Digital DC Inverter SKY®	Automatyczne oczyszczanie iAIR	Filtr antybakteryjny HEPA iAIR	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Tryb turbo eMOTO	System kontroli nawiewu eMOTO	Port SMART sterownika przewodowego ⁽³⁾	Ukryty wyświetlacz temp. SMART
Tryb SMART Follow	Pilot bezprzewodowy	Sterownik przewodowy ⁽¹⁾	Funkcja grzewania SMART 8°C	Pamięć ustawienia żaluzji	Sygnalizacja wycieku freonu	Funkcja uruchomienia awaryjnego	Kompatybilny z split / multi split	Pamięć autorestartu	Antykorozyjne połączone lamele
Grzałka tacy ociekowej ⁽⁴⁾	Grzałka karteru sprężarki ⁽⁴⁾	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Automatyczna żaluzja	Funkcja snu		

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi

3. Wymagane użycie opcjonalnego sterownika ZATO

4. Funkcja dostępna przy połączeniu jednostki wewnętrznej z agregatem Hiro NORDIC

MULTI SPLIT ŚCIENNY

IMOTO I35Wm^[R13]

ROTENSO®
Live better

DANE TECHNICZNE

Model				Imoto 3,5 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nominalna	W	3516
Pobór mocy		Nominalny	W	24
Prąd pracy		Nominalny	A	0,11
Wydajność	Grzanie	Nominalna	W	3810
Pobór mocy		Nominalny	W	24
Prąd pracy		Nominalny	A	0,11
Osuszanie			l/h	1,2
Jednostka wewnętrzna				I35Wm
Prędkość wentylatora		(Wys./Śr./Ni./Ci.)	obr/min	1100/1000/800
Przepływ powietrza		(Wys./Śr./Ni./Ci.)	m³/h	539/478/360
Poziom ciśnienia akustycznego		(Wys./Śr./Ni./Ci.)	dB(A)	38/32/22
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	56
Wymiary netto		(S×G×W)	mm	802×189×297
Wymiary brutto		(S×G×W)	mm	875×285×375
Waga netto / Waga brutto			kg	8,2/10,7
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")
Odpływ skroplin			mm	16
Zasilanie jednostka zewnętrzna			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn.			il. × mm²	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu	(Chłodzenie/Grzanie)		°C	17-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz	(Chłodzenie/Grzanie)		°C	-15-50 / -15-30



Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia